

Allgemeintoleranzen für Längenmasse								DIN ISO 2768-1	
Genauig- keitsgrad	Abmasse in mm für Nennmassbereiche								
	0.5 ... 3	> 3 ... 6	> 6 ... 30	> 30 ... 120	> 120 ... 400	> 400 ... 1000	> 1000 ... 2000		
m (mittel)	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2		

A

B

C

D

E

F

A




B

C

D

E

CAD-System: SolidWorks

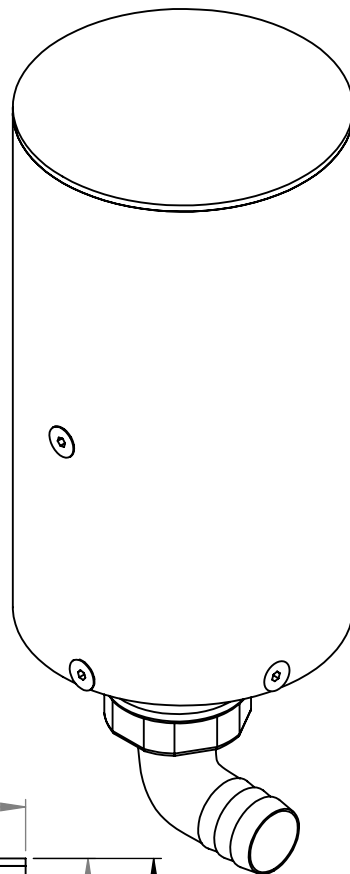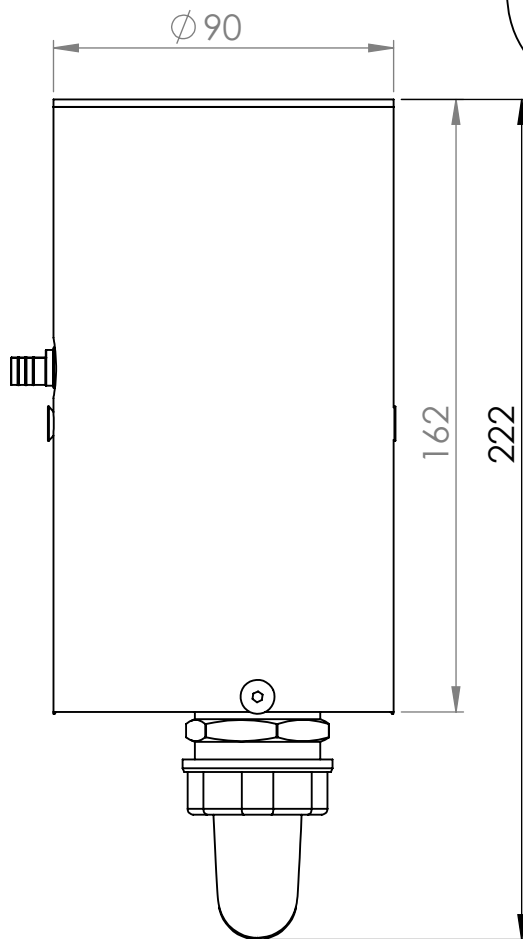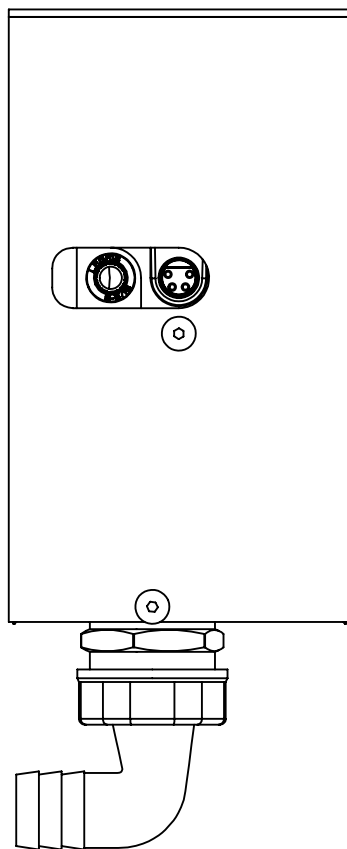

Klassifizierung:	Änderung:	Erstellt/Gez.	21.04.2021	RL	Masstab	mm
		Geändert			1:2	
Gewicht:	Material:	Geprüft/Freig.			Format	Blatt / Anz.
Rohmass:	Behandlung:	Status:			A4	1 / 1
 www.miscea.com	Benennung:			Artikel-Nr.		
				Zeichnungs-Nr. ASM.0098.v06		
			Index			

1

2

3

Plotdatum: 21/04/2021